



Enrouleur à câble série 7000



Nouveau / New / Neu / Nuevo
3G2,5 20m

Code : 13-890022



TECHNICAL FEATURES

- Shock resistant plastic external case
 - Cable roller guide
 - Ratchet stop device every 50 cm.
- All cable reels are supplied with predisposition for cable-stop device off. It can be easily inserted
- Double earth contact
 - Collector insulating power 2,5 Kv.
 - Slipping with brass rings and brushes
 - Protection degree IP42
 - Working temperature -5°C/+40°C
 - Delivered without cable at feeding side
 - Available both with PVC cable and rubber cable.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en plastique antichoc
 - Dispositif guide-câble à rouleaux
 - Cliquet d'arrêt applicable tous les 50 cm.
- Tous les enrouleurs de câble sont livrés avec la predisposition du dispositif de blocage-câble non inséré. Facile à insérer.
- Double contact de terre
 - Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv
 - Collecteur à bagues en laiton et brosses
 - Degré de protection IP42
 - Température d'utilisation -5°C/+40°C
 - Livrés sans câble coté alimentation
 - Disponibles avec câble PVC et en caoutchouc

Manufactured according to standard:
Construit selon norme:
EN 61242 EN 60335-1



These products comply with Directives:
Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE 2006/42/CE 2002/95/CE



TECHNISCHE MERKMALE

- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsoffnung mit Rollen
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. **Alle Kabelanfröller werden mit abgeschalteter Voreinstellung der Kabelsperrvorrichtung geliefert.** Leicht auszuschalten
- Doppelter Erdungskontakt
- Schleifring Isolierungsspannung 2,5 Kv
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- Lieferbar mit PVC und Gummikabel



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Elementos estructurales de material plástico antigolpes
- Boca guía del cable a rodillo
- Dispositivo de parada del cable a cremallera, ajustable cada 50 cms.
- Todos los arrollables se proveen con la predisposición del dispositivo arresto cable desconectada.** Fácilmente insertable
- Doble contacto de tierra
- Tensión de aislamiento des colector 2,5 Kv
- Contactos de arrastre con anillo recolector y escobillas
- Grado de protección IP42
- Temperatura ambiente de utilización -5°C/+40°C
- Provisto sin cable en lado alimentación
- Disponibles con cable PVC y con cable en goma


OPTIONAL

ART. 949/805-7000 - Optional device to make the fastening bracket fixed instead of pivoting.

Essential for ceiling installation.

- Dispositif optionel pour rendre fixe au lieu d'orientable le support de fixation. Indispensable pour l'application à plafond.
- Optionsvorrichtung um den Befestigungsbügel fest statt schwenkbar zu machen. Sie ist unentbehrlich bei Deckenbefestigung.
- Dispositivo opcional par hacer fijo, en vez que orientable, el estribo de fijador. Indispensable para la aplicación a techo.

DIMENSIONS

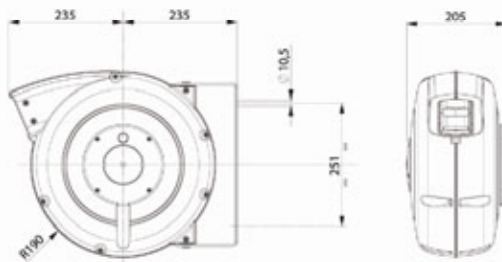

Nouveau / New / Neu / Nuevo
3G1,5 22m

Code : 13-NX0315/22



Code = 13.... + code article

Number of conductor Nombre des conducteurs Anzahl der Leiter Número de conductores	Conductors section, sqmm Section des conducteurs en mm ² Querschnitt der Leiter, qmm. Sección de conductores	Meters of coiled cable Mètres de câble enroulés Aufgenommene Kabellänge m Metros de cable enrollado	Art.	KW		Cable diameter, mm. Diamètre du câble mm Durchmesser des Kabels Diámetro cable mm.	Reinforced collector Collecteur renforcé	V max	cable type		
				120°C	120°C						
1 x	16	20 + 2	7116			8	no		H05 V-F		
2 x	1,5	25 + 2	7215	230V	1,1	1,8	no	500	H05 VV-F		
3 G	1,5	25 + 2	7315			1,8	no	500	H05 VV-F		
		20 + 2	7315 RNF			10	no	750	H07 RN-F		
	2,5	20 + 2	7325			10	no	500	H05 VV-F		
		17 + 2	7325 RNF			12	no	750	H07 RN-F		
4 G	1,5	25 + 2	7415			400V	1,1	1,8	no	500	H05 VV-F
		16 + 2	7415 RNF		11			no	750	H07 RN-F	
	2,5	18 + 2	7425		3,0			no	500	H05 VV-F	
		13 + 2	7425 RNF		13		no	750	H07 RN-F		
5 G	1,5	20 + 2	7515		400V		1,5	2,2	no	500	H05 VV-F
		15 + 2	7515 RNF					12	no	750	H07 RN-F
		15 + 2	7525			12,5		no	500	H05 VV-F	
	2,5	15 + 2	7525 RNF	14		no	750	H07 RN-F			
		10 + 2	7525 RNF								

CABLE REELS